



BƠM CÁNH CỐNG

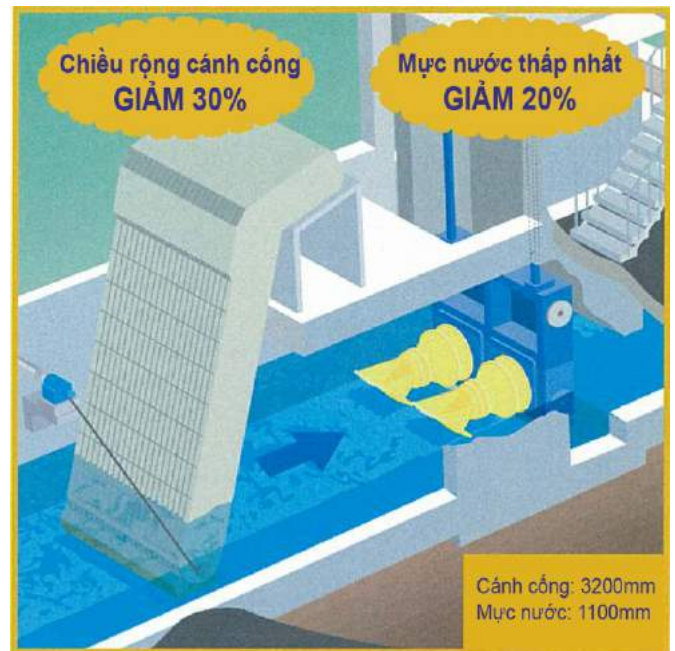

CẢI TIẾN BƠM CÁNH CỐNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

ĐẶC TRƯNG CỦA BƠM

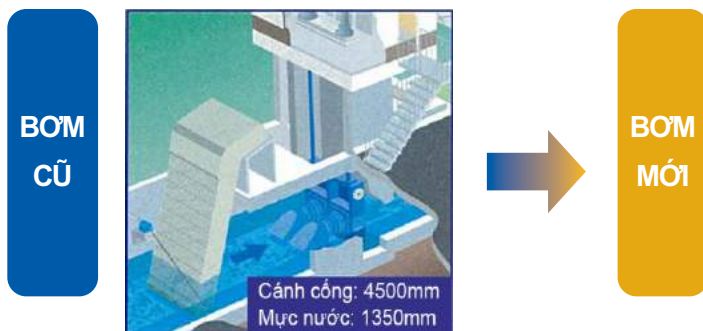

1. NHỎ GỌN


Kích thước nhỏ gọn có thể áp dụng cho nhiều vị trí lắp đặt.

2. VẬN HÀNH MỨC NƯỚC THẤP


Việc cải tiến thiết kế miệng hút giúp tăng khả năng vận hành của bơm ở mức nước thấp (giảm mức nước hút thấp nhất).

MIỆNG HÚT KIỂU MỚI

Miệng hút thiết kế đặc biệt có khả năng ngăn ngừa xoáy trong buồng hút để có thể vận hành ở mức nước thấp.

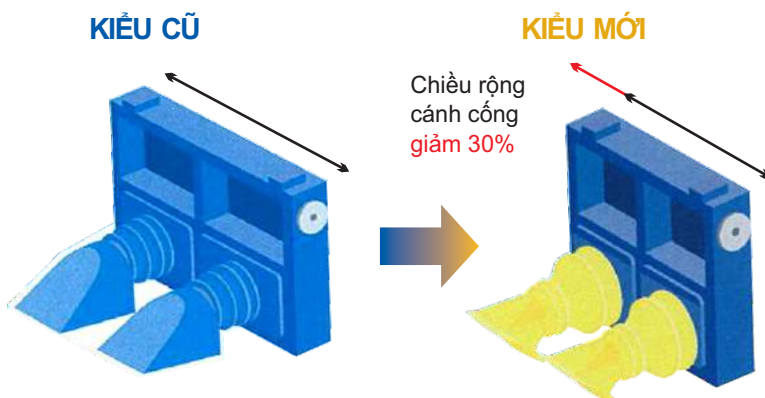

Mẫu bơm cánh cồng mới nhất được phát triển dựa trên toàn bộ kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất của Ebara.



Công nghệ mô phỏng dòng chảy

Sử dụng công nghệ mô phỏng dòng chảy để phân tích dòng chảy và xoáy nhằm đảm bảo bơm vận hành đạt hiệu quả tốt nhất.




Thiết bị thí nghiệm

Phòng thí nghiệm được trang bị 3 loại buồng hút cỡ lớn với đầy đủ trang thiết bị dùng để thẩm tra các ý tưởng về hình dạng (miệng hút) và sự vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu Bơm	Thông số tiêu chuẩn
Kiểu Bơm	BƠM CHÌM HƯỚNG TRỰC NGANG
Chất lỏng	NƯỚC SÔNG, NƯỚC MƯA
Động cơ	
Điện áp	200/220V, 400/440V
P. Pháp khởi động	KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP, BIẾN ÁP TỰ NGẮU
Làm kín trục	ĐỆM KÍN CƠ KHÍ KÉP
Kiểu cửa	CỬA VAN PHẪNG, BẰNG THÉP
Kiểu đóng, mở	BẰNG ĐIỆN, TAY
Làm kín nước	CAO SU KÍN NƯỚC, BÓN MẶT

BIỂU ĐỒ LỰA CHỌN BƠM

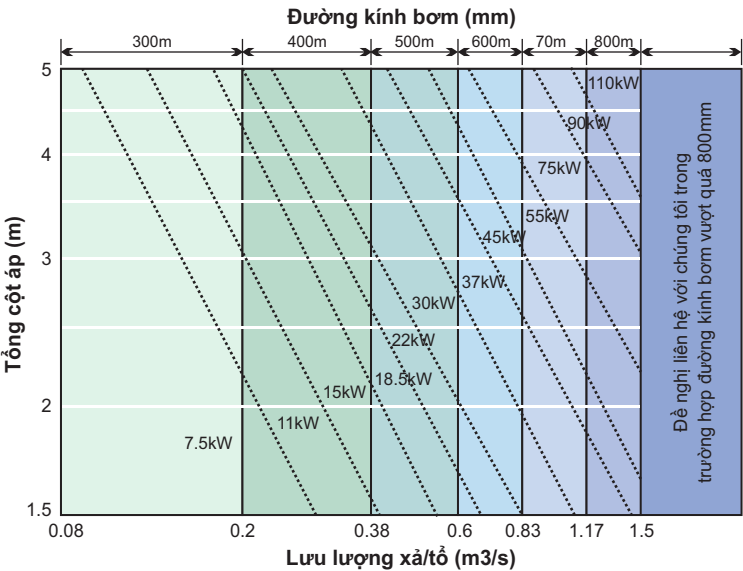

KÍCH THƯỚC CHUNG

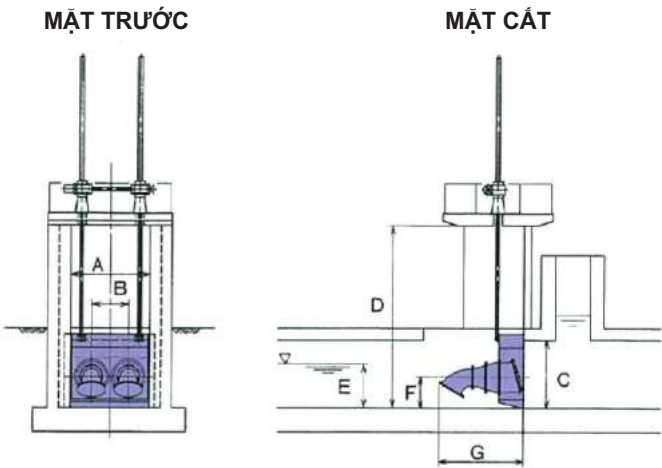


Bảng kích thước tiêu chuẩn (theo đ.kính và lưu lượng bơm)

Đơn vị: mm								
Đ.kính	Lưu lượng	A	B	C	D	E	F	G
Φ300	0.08 ~ 0.2	Đề nghị liên hệ với chúng tôi						
Φ400	0.2 ~ 0.4							
Φ500	0.4 ~ 0.6							
Φ600	0.6 ~ 0.83	2400	1010	1500	3800	900	700	2400
Φ700	0.83 ~ 1.17	2800	1140	1500	4300	1000	850	2800
Φ800	1.17 ~ 1.5	3200	1270	1750	4000	1100	950	4100

Lưu ý: 1. Trên đây là kích thước tiêu chuẩn. Kích thước này có thể thay đổi theo từng trường hợp kênh hút và mức nước cụ thể.
2. Đơn vị lưu lượng được tính cho một bơm.

BẢN VẼ MẶT CẮT BƠM

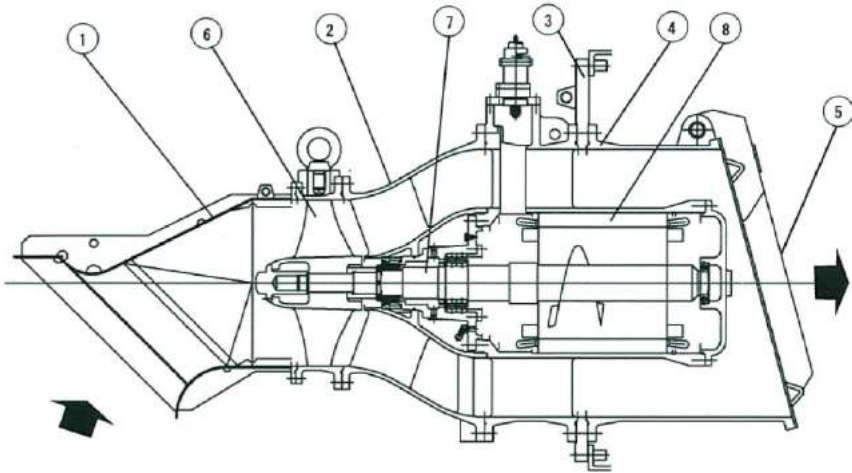

STT	Tên chi tiết	Vật liệu
1	Miệng hút	SS400
2	Thân bơm	FC250
3	Tấm đỡ	SS400
4	Thân van clapê	FC250
5	Nắp van clapê	SUS304
6	Bánh công tác	SCS13
7	Trục	SUS403
8	Động cơ	SS400

Nội dung catalog này có thể thay đổi cho những kiểu bơm cải tiến.



CÔNG TY TNHH BƠM EBARA VIỆT NAM

Trụ sở chính và Nhà máy
Lô XN01, KCN Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Tel: 84-320-3850 182 Fax: 84-320-3850 180
Website: www.ebarapump.com.vn

Chi nhánh Hà Nội
P.022, tầng 2, 14 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 84-4-328 99911 Fax: 84-4-328 99955

VPĐD tại TP Hồ Chí Minh
Tầng 4, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-6298 7555 Fax: 84-8-6291 3056